

Dezall-Aufhängungen | Installationsanleitung

Standard-Deckendose

Secto 4200, Secto Small 4201, Magnum 4202, Puncto 4203, Octo 4240, Octo Small 4241,
Victo 4250, Victo Small 4251, Petite 4600, Kontro 6000


Secto DESIGN

dezall lamptops

Tight fit guaranteed


Für diese Pendelleuchte von Secto Design wird die patentierte Deckenaufhängung von Dezall verwendet.
Leicht und schnell zu installieren, ermöglicht einen absolut bündigen Abschluss der Deckendose mit der Decke.

①

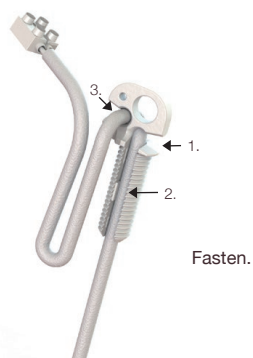


Befestigen Sie das Kabel in der gewünschten Hängehöhe an der Schraube. Beginnen Sie mit dem Loch an der Unterseite, drücken Sie das Kabel in den Kanal und führen Sie es abschließend durch das Loch an der Oberseite. Am Deckenhaken aufhängen und anschließen.

②

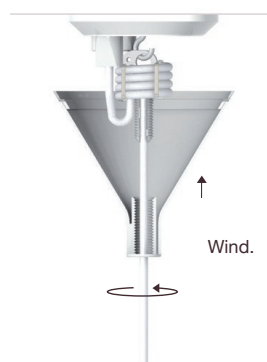

Ordnen Sie das überschüssige Kabel und die Schraube in der Deckendose so an, dass die Dose bündig mit der Decke abschließt. Wenn das Stromkabel von der Seite kommt, verwenden Sie den mitgelieferten Ring und drücken Sie eine der seitlichen Auslässe zur Seite, um Platz für das Kabel zu schaffen.

③

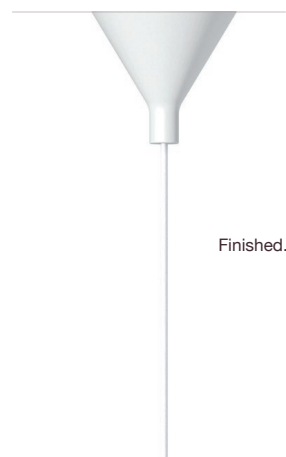

| | |
|------------|---|
| Höhe | 11,2 cm / 12 cm (mit Ring) |
| Außen oben | Ø 12,2 cm / 13,1 cm (mit Ring) |
| Innen oben | Ø 11,8 cm / 12,2 cm (mit Ring) |
| Gewicht | 58 g / 74 g (mit Ring) |
| Farbe | Mattweißer oder -schwarzer Softlack, je nach Farbe der Pendelleuchte |

Informationen Die Standard-Deckendose enthält einen zusätzlichen Ring, mit dem das Kabel entlang der Decke in die Deckendose geleitet werden kann. Der zusätzliche Ring kann auch da-zu verwendet werden, eine größere Deckendose zu verdecken.

Bei Veränderung der Hängehöhe der Pendelleuchte entstehender Kabelüberschuss kann in der Deckendose verstaut werden.