


Applique murale Petite 4630 Côte à côte



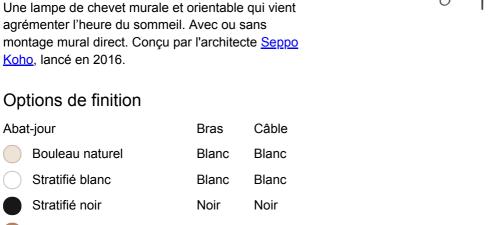

Détails du produit

Matériau Lattes de bouleau pressé, bras en acier thermolaqué à

texture fine

Dimensions Hauteur 31 cm

> Profondeur 37 cm Largeur 20 cm

Base 1,2 x 8,4 cm (version montage mural direct Ø 10 cm)

Poids 1,2 kg

Emballage $35 \times 30 \times 36$ cm, 2,1 kg

Tension 220-240 VAC 50 Hz

Source de lumière Culot GX53, LED max 7 W. Livré avec une ampoule LED

> (Airam Pro LED GX53, 4,9 W, 3000 K, 470 lumen, dimmable, peut varier). L'utilisation d'ampoules spéciales telles que les halogènes, les miroirs ou les 12 V est interdite en raison du risque de surchauffe. Disponible également en version pour montage mural direct, avec possibilité de réglage par

> variateur de lumière. Ce produit est fourni avec une ampoule

exemple de la classe d'efficacité énergétique F.

Gradation **Détails**

DALI Peut être connecté à des systèmes DALI avec un variateur

> compatible DALI séparé. En raison de la grande diversité des systèmes DALI, Secto Design ne fournit pas de variateurs DALI. Veuillez contacter votre électricien local.

Câble 220 cm, câble textile, interrupteur sur le câble. Également

disponible avec un montage mural direct.

Classification Protection contre les intrusions IP20, classe de protection II

IEC, marquage CE

Instructions séparées sur le site Web. Installation

Entretien Essuyez régulièrement la poussière. Pour éliminer les taches

fraîches, essuyez avec un chiffon légèrement humide.

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen

Finland

tel. +358 9 5050 598 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi

Printed: 18.10.2025