



Octo Tre 4242 | Opening instructions

Secto
DESIGN

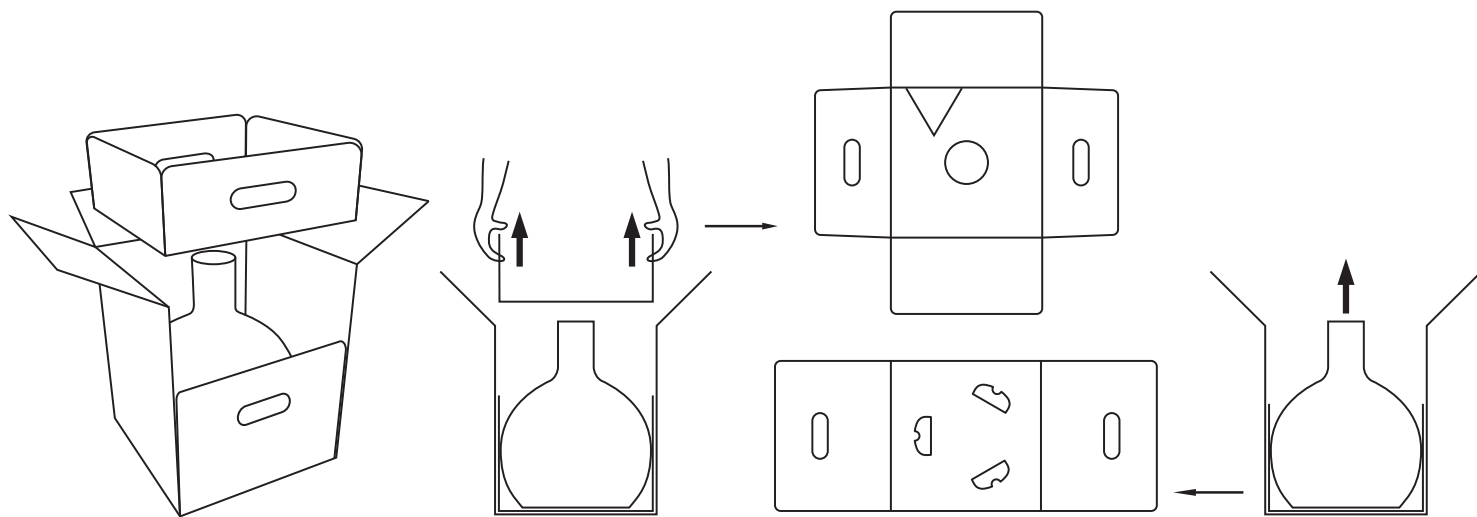


08/2026

Installation / Kiinnitysohje



Fasten the cable into the screw at the desired hanging height. Start with the lower side hole, push the cable into the channel and finish with the upper side hole. Hang on the ceiling hook and connect.

Kiinnitä johto ruuviin haluamallasi riippumiskorkeudelle. Aloita alemmasta sivureiästä. Paina johto sen jälkeen ruuvien sisään. Kierrä johto vielä ylemmään sivureikään. Ripusta kattokoukkuun ja kytke.



Arrange the spare cable and wind the ceiling cup on the screw until the cup sits tightly against the ceiling. If the power cable comes from the side, use the ring provided and push off one of the side outlets to make room for the cable.

Kiedo ylimääräinen johto kerälle ja kierrä kattokuppi kiinni ruuviin, kunnes kuppi on tiukasti kiinni katossa. Jos sähkö vedetään pintavetona sivusta, irrota yksi renkaan ulostuloista johtoa varten.



For more details visit www.sectodesign.fi/products
Lisätietoja osoitteesta www.sectodesign.fi/products



Secto
DESIGN